


När rullgardinen är monterad i beslagen och strömmen ansluten ställs rullgardinens topp- och bottenstopp in.

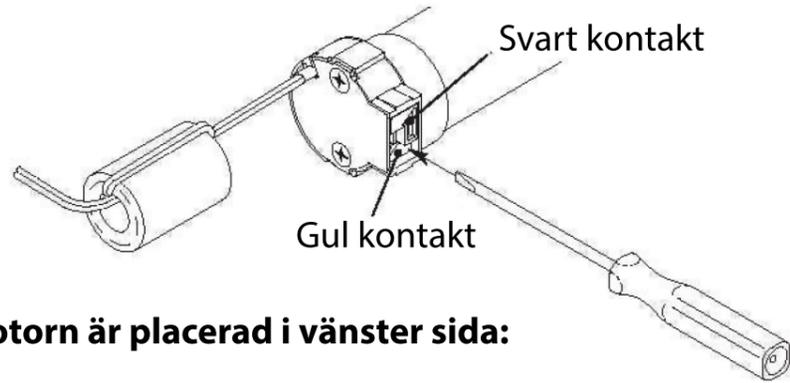

1 Inställning när motorn är placerad i vänster sida:

Bottenstopp

1. Den svarta kontakten på motorn trycks in.
2. Rullgardinen rullas ned till önskad bottenposition med kontakten eller fjärrkontrollen.
3. Den svarta kontakten på motorn trycks ut igen.

Toppstopp

1. Den gula kontakten på motorn trycks in.
2. Rullgardinen rullas upp till önskad topposition med kontakten eller fjärrkontrollen.
3. Den gula kontakten på motorn trycks ut igen.


2 Inställning när motorn är placerad i höger sida:

Bottenstopp

1. Den gula kontakten på motorn trycks in.
2. Rullgardinen rullas ned till önskad bottenposition med kontakten eller fjärrkontrollen.
3. Den gula kontakten på motorn trycks ut igen.

Toppstopp

1. Den svarta kontakten på motorn trycks in.
2. Rullgardinen rullas ned till önskad bottenposition med kontakten eller fjärrkontrollen.
3. Den svarta kontakten på motorn trycks ut igen.



Rullgardin med motor SE

