




När du ska mäta upp till dina nya panelgardiner är det viktigt att du följer denna vägledning. Genom att använda vägledningen kommer du guidas genom måtttagning och därmed vara säker på att du får den helt riktiga panelgardinen till ditt hem. Skriv ut denna guide så du kan använda den när du mäter.

Måttagningsvägledning till Panelgardin

För att vara säker på måtten, ska du ta minimum två mått av bredden och höjden. De mått du sedan ska beställa är alltid det smalaste i bredden och det högsta i höjden – så är du säker på att panelgardinen får plats i t.ex fönsterramen. Huvudregeln är alltid att de mått du beställer är de färdiga mått som panelgardinen kommer få.

(Röda streck är de ställen du ska mäta upp ditt fönster).

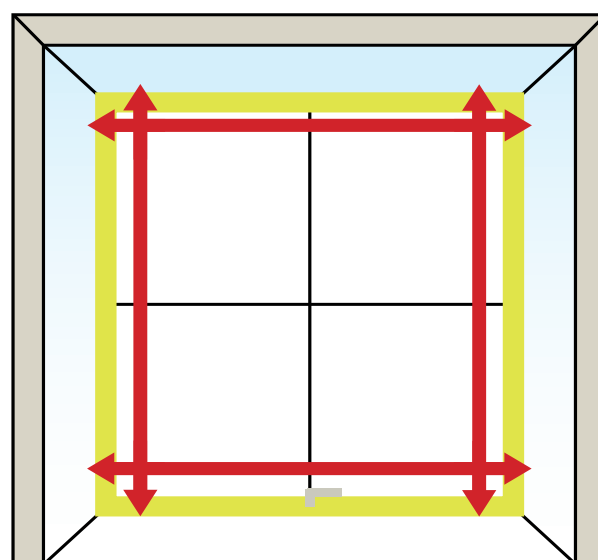

1. Måtttagning av bredd

Mät höjden där panelgardinen ska sitta. Den höjd du beställer är den höjd som den färdiga panelgardinen kommer ha. (Det dras inte från eller läggs till något till dina mått!)

Inne i fönsterramen: Ska panelgardinen sitta inne i en karm eller i en fönsterram ska du dra ifrån 1 cm i allt. så du undgår att panelgardinen stöter i sidorna.

2. Måtttagning av höjd

Mät höjden där panelgardinen ska sitta. Den höjd du beställer är den höjd som den färdiga panelgardinen kommer ha. (Det dras inte från eller läggs till något till dina mått!).

För att tygpanelerna inte "står" på golvet ska du dra ifrån 2 cm från totalhöjden. Därmed kommer det vara 2 cm luft från golv till tygpanel.

3. Skentyper

Du ska välja hur många spår du vill ha till din panelgardin. Du kan välja mellan; 2 spår, 3 spår, 4 spår eller 5 spår. Alla är till montering i tak.

Dessutom kan du välja 2- och 3 spår till montering på vägg.

4. Parkering/Betjäning

a. Här ska du välja hur du vill att parkeringen och betjäningen av din panelgardin ska vara.

b. "Lösa vepor" är enda möjligheten där du själv flyttar varje enskild tygpanel. Vid denna möjlighet kan du alltså flytta runt på alla tygpaneler efter önskemål. De andra möjligheterna styrs med ett snöre i en av sidorna där du kan dra panelerna till en vald sida.

Side 2>



Måttagningsvägledning till Panelgardin

c. Du kan välja mellan följande:

- Lösa vepor (4F)
- Mittöppning/Betjäning: Höger (3SH)
- Mittöppning/Betjäning: Vänster (3SV)
- Parkering: Höger/Betjäning: Höger (1SH)
- Parkering: Höger/Betjäning: Vänster (1SV)
- Parkering: Vänster/Betjäning: Höger (2SH)
- Parkering: Vänster/Betjäning: Vänster (2SV)

5. Tygbredd


Här ska du välja vilken bredd du önskar på tygpanelerna. Typisk bredd är 40/50cm. Antalet och tygbredden bör vara identisk med den totala bredden på hela gardinen.

6. Tyg

Här väljer du vilket tyg du vill ha. Du har möjlighet för att välja olika tyg/färger till panelgardinen.

Om du bara vill ha en färg, så ska du inte fylla i tyg nr. 2

Du kan nu beställa din nya panelgardin på uniggardin.se

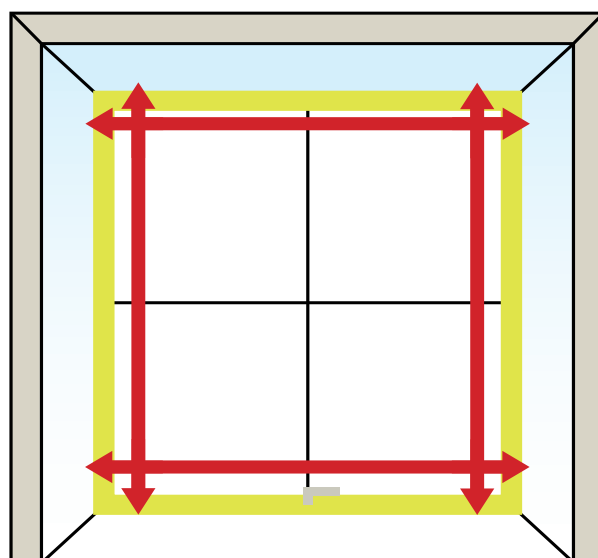

Måttagningschema

Bredd*	Höjd	Styrning	Antal

*Kom ev. ihåg att dra ifrån 1 cm från ditt mått, om panelgardinen ska sitta i en karm. **Kom ihåg att dra ifrån 2 cm från ditt mått.

Obs: UUnig-panelgardin tillverkas exakt utifrån de mått som du uppger. Uniggardin har en produktionsmarginal på +/- 3 mm i bredden och i höjden.